


PHILIPS MODELLE 2013

Anleitung Senderprogrammierung

SCHRITT 1

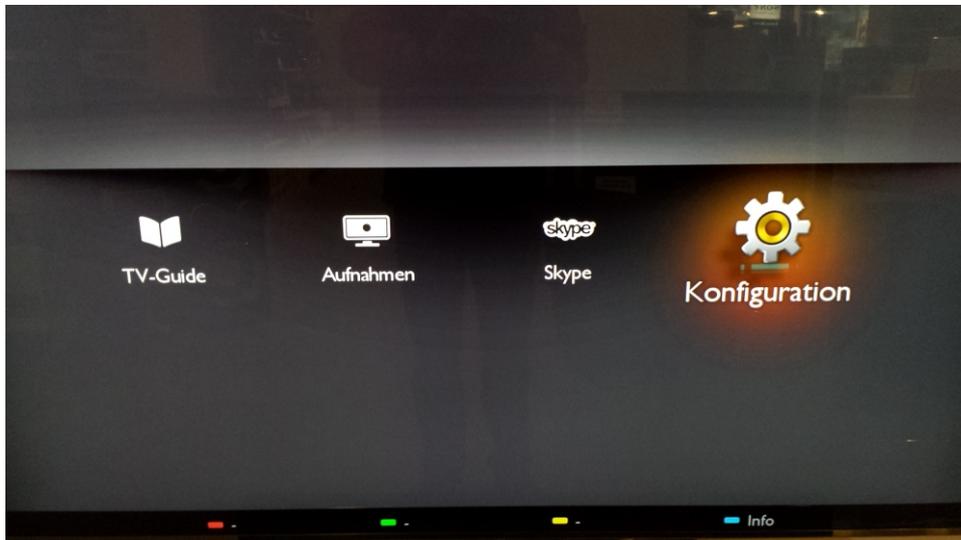


Drücken Sie die « HAUS » - Taste auf Ihrer Fernbedienung.
Es erscheint das Hauptmenü.
Wählen Sie im Menüpunkt die Option «Konfiguration» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 2



Wählen Sie im Menüpunkt «Konfiguration»
die Option «Sendersuche» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.


SCHRITT 3

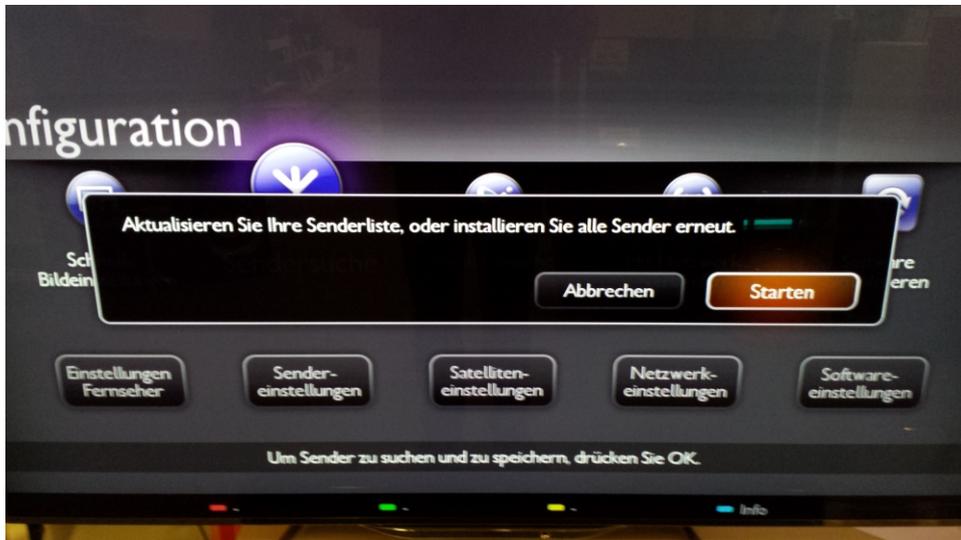

Wählen Sie die Option «Starten» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen !

SCHRITT 4

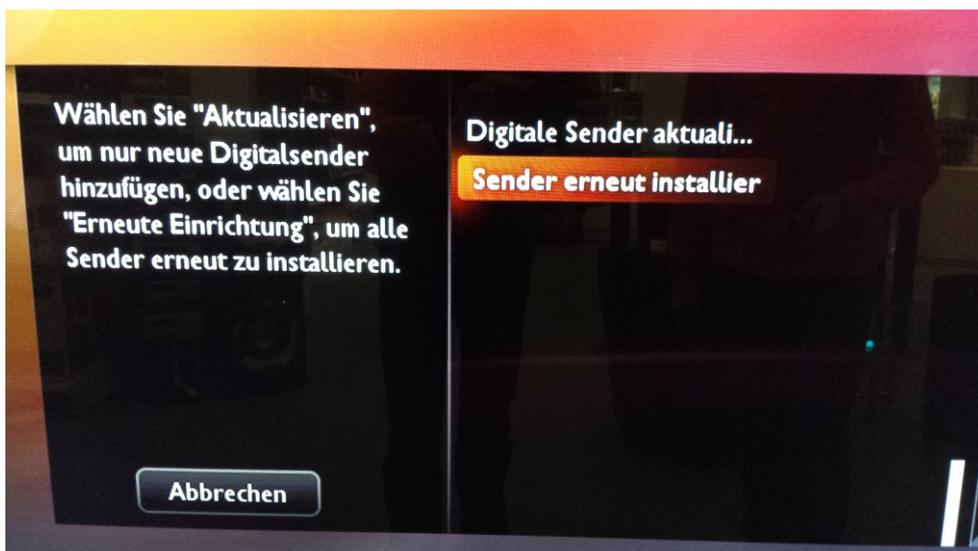


Wählen Sie die Option «Sender erneut Installieren» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 5




Wählen Sie das gewünschte Land - **Österreich**
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 6

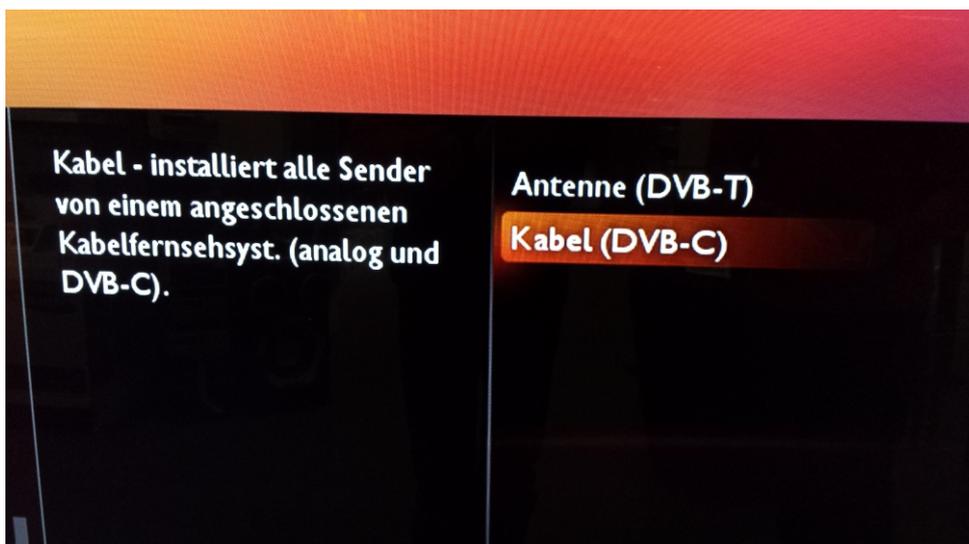


Wählen Sie die Option «DVB-C» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

SCHRITT 7

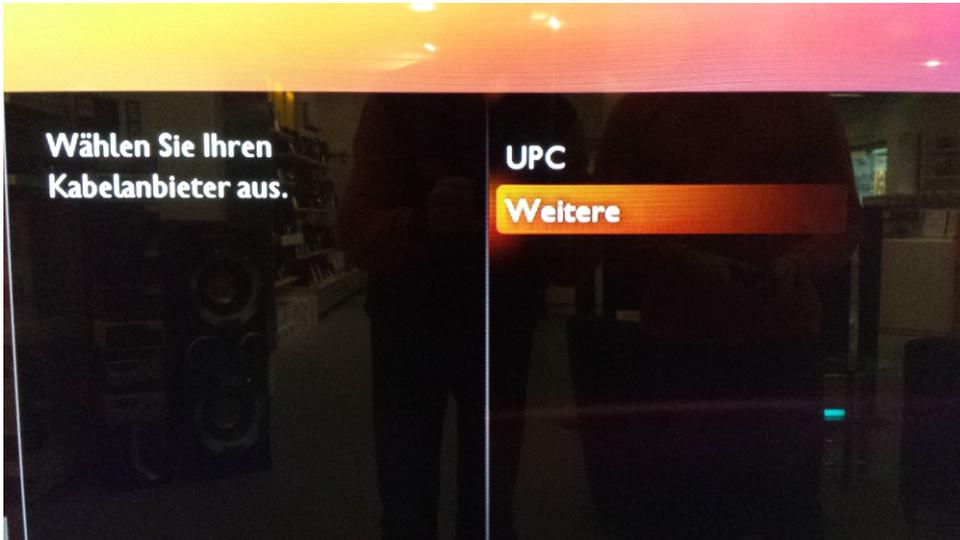


Wählen Sie Option «Weitere» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.

SCHRITT 8

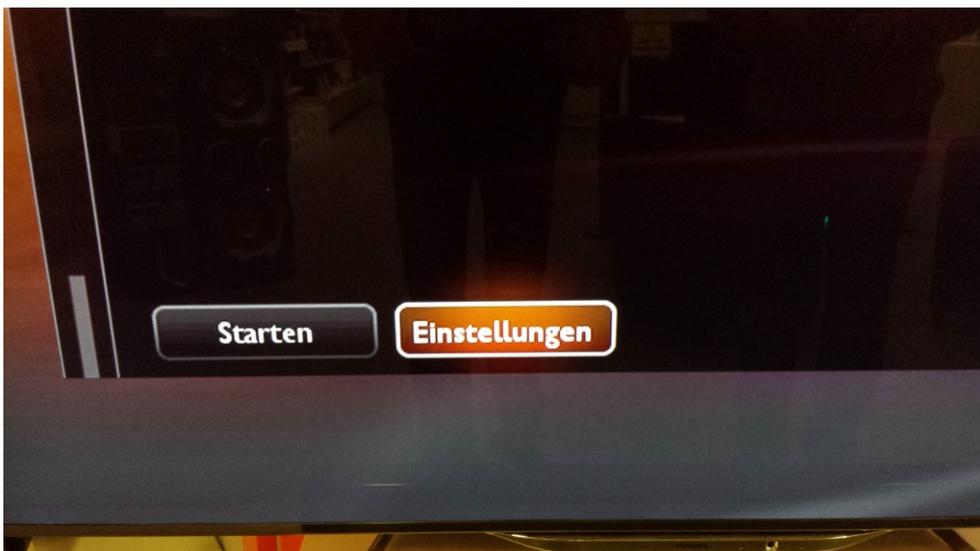

Wählen Sie die Option «Einstellungen» aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden OK Taste.


SCHRITT 9

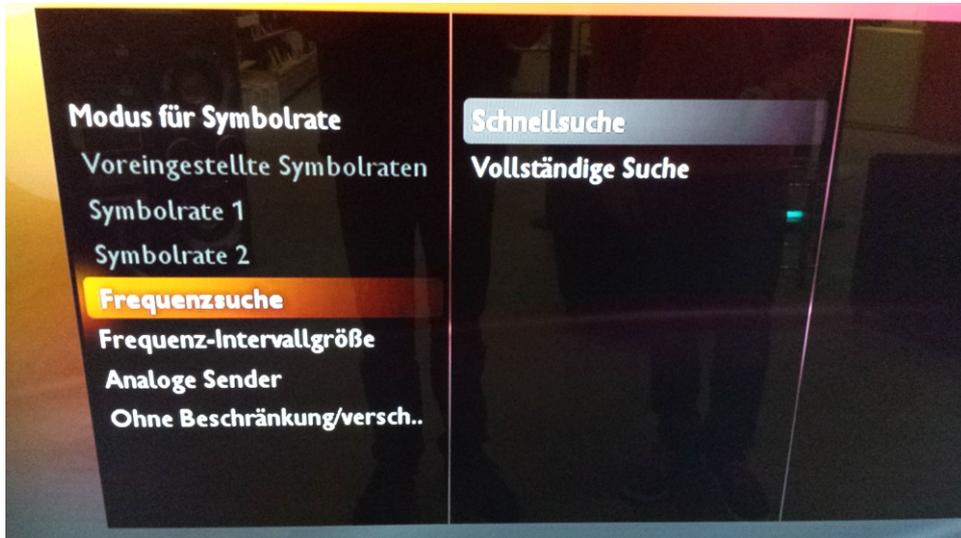


Wählen Sie im Menüpunkt «Frequenzsuche» die Option «Schnellsuche» aus. (Der Rest bleibt unverändert !) Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Grünen Taste.




SCHRITT 10

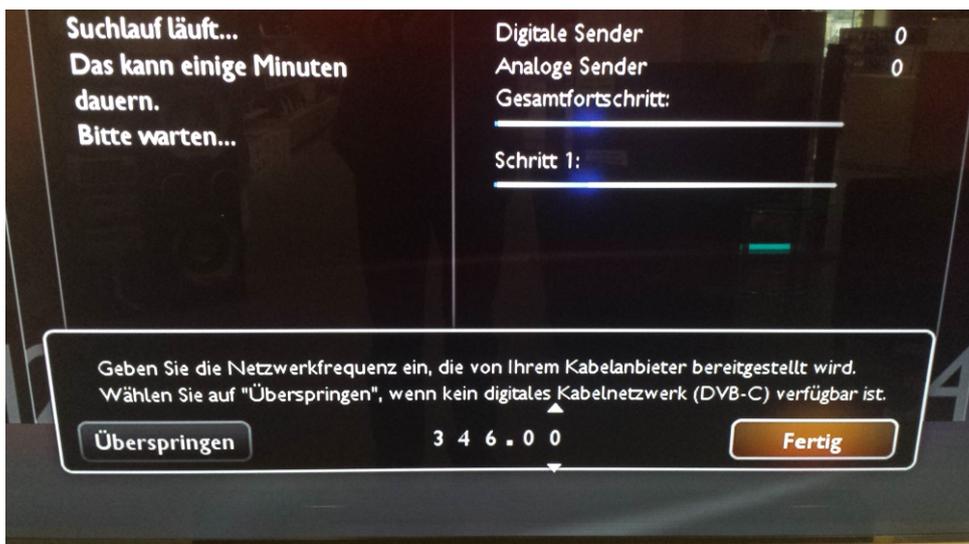

Geben Sie die Netzwerkfrequenz ein: 346.00 und starten Sie denn Sendersuchlauf mit der Option <<Fertig>>. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.




SCHRITT 11

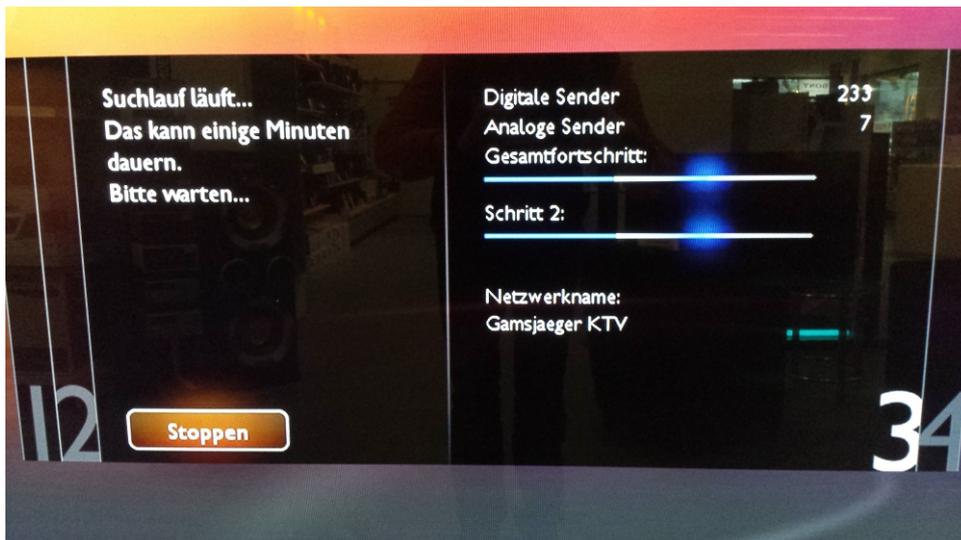

Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.
Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

SCHRITT 12

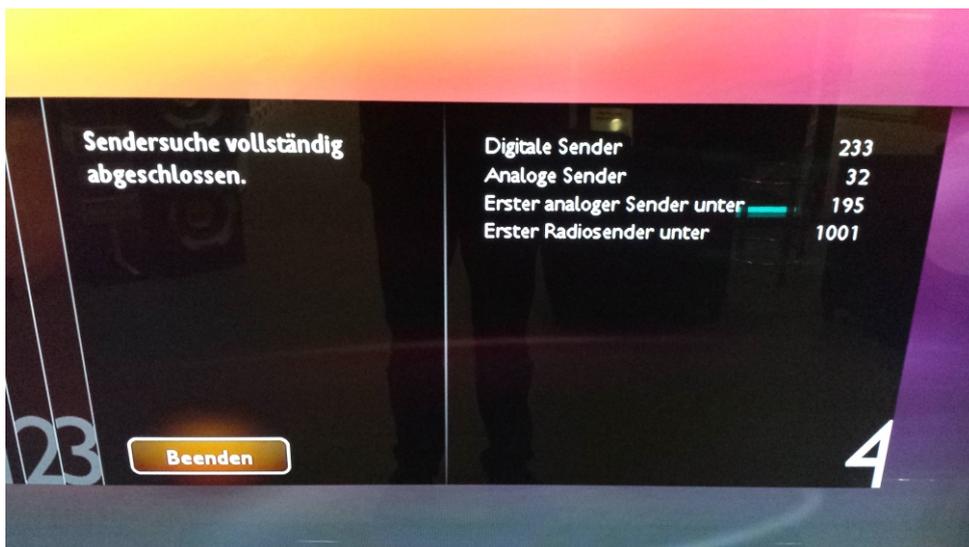

Drücken Sie die OK Taste um zu Beenden.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Expert Gamsjäger Digital TV.

 einschalten - und aus!	 das ultraschnelle Netz	GAMSJÄGER 3370 YBBS 3251 PURGSTALL Tel.:07412/52249 Tel.:07489/2922
Kabel - TV & Internet Telefonie & Breitbandinternet Handel & Service Photovoltaik & Elektroinstallation		
www.elektrogamsjaeger.at		

Aufgrund der verschiedene Modellen und Software Release,
kann die Bedienung der einzelne Geräte abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr!